





AC Antennas A/S  
 Fabriksparken 40, DK-2600 Glostrup, Denmark  
 WWW.ACANTENNAS.COM

# 安装指南 3截结构KUM603, KUM703 系列和安装配件

457-0002.02

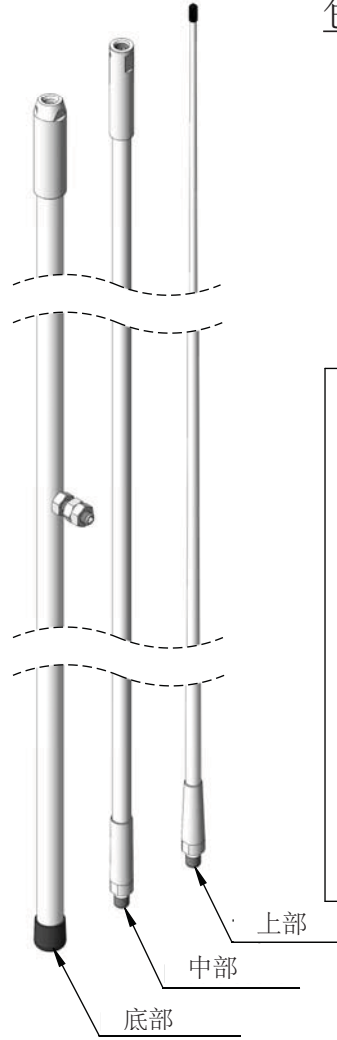

## 包装清单:

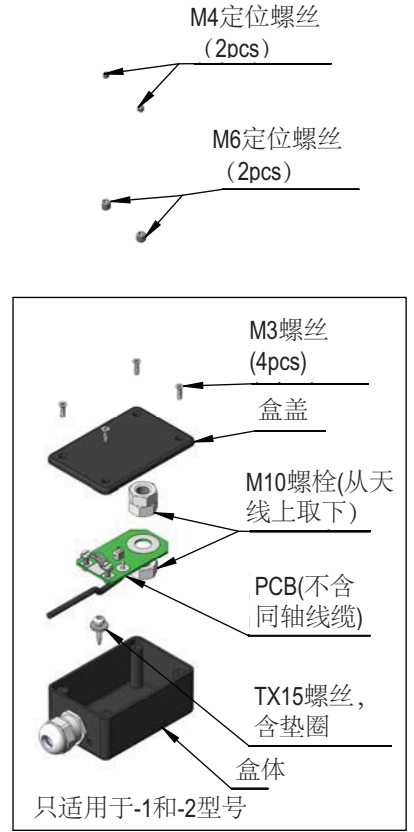

ACAntennas可为KUM天线提供系列齐全的安装配件。

安装配件需单独订购。

详细信息请看产品参数表。




**N070F或N075F**  
 安装夹具  
 Ø30-50mm



**N080F或N085F**  
 安装夹具  
 Ø50-80mm



**N090F**  
 安装夹具  
 Ø80-100mm

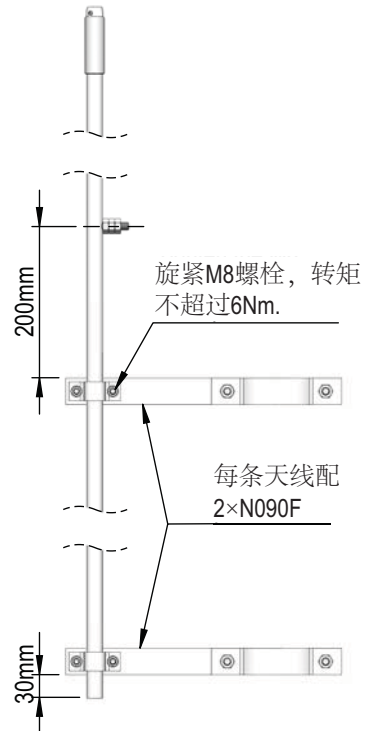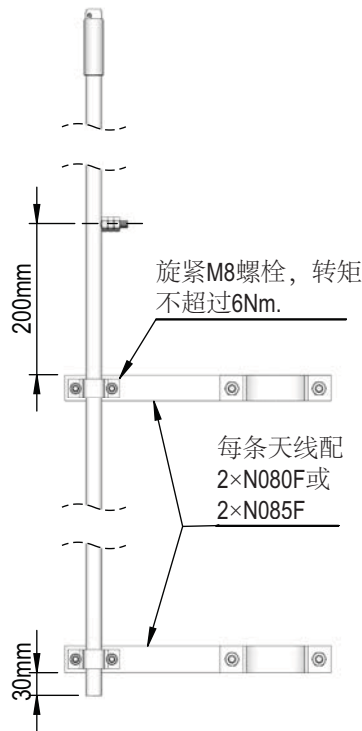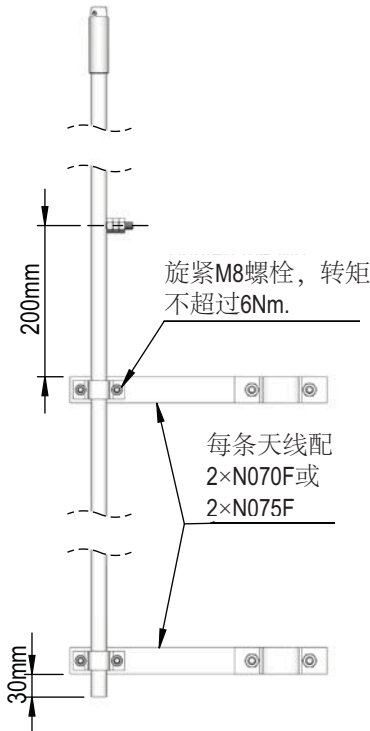


# 安装指南

本指南仅作为针对现行工艺标准的安装指导，不构成任何合同或者质保条款


This drawing and the contents herein are property of AC Antennas A/S and is strictly confidential. Complete or partly reproduction of this drawing or construction of any of the parts shown herein is strictly forbidden without prior written authorization by AC Antennas A/S.

AC ANTENNAS

AC Antennas A/S  
Fabriksparken 40, DK-2600 Glostrup, Denmark  
WWW.ACANTENNAS.COM

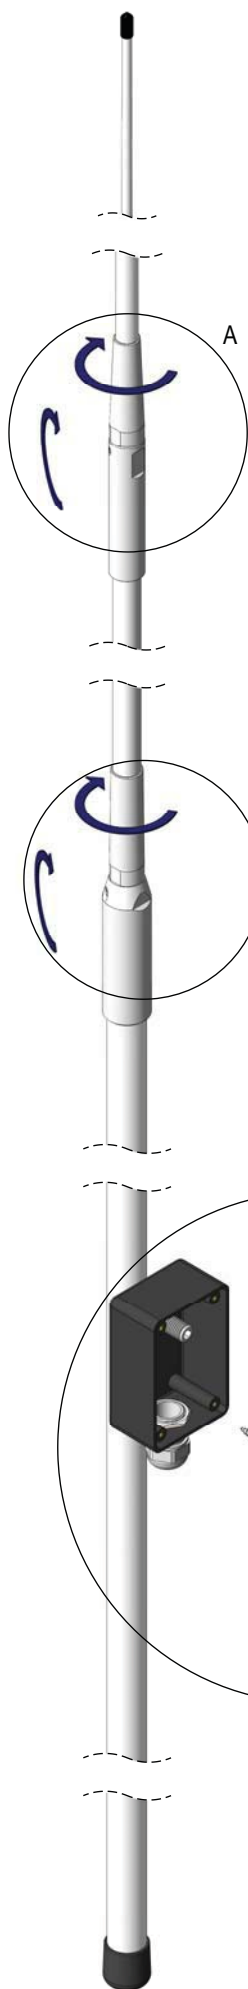


细节A  
比例 1:2

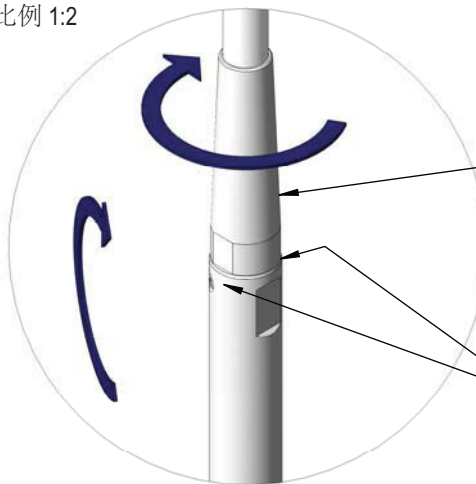

1: 将天线上部旋在中部上,  
转矩建议为20-25Nm


2: 旋紧M4定位螺丝 (2pcs),  
转矩建议为1-2Nm  
(在极端环境下可使用乐泰  
胶水 (Loctite) 加固-AC不  
提供)

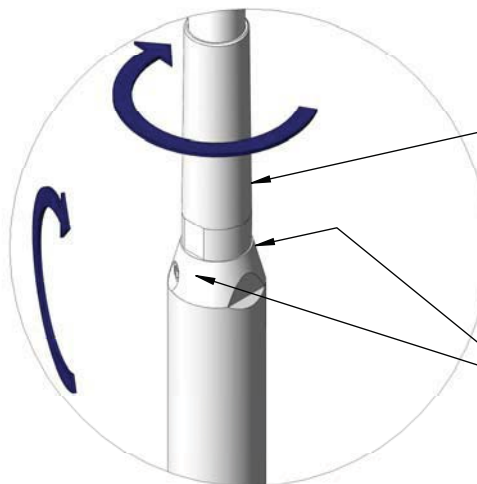

3: 将天线中部旋在底部上,  
转矩建议为20-25Nm

4: 旋紧M6定位螺丝 (2pcs),  
转矩建议为3-5Nm  
(在极端环境下可使用乐泰  
胶水 (Loctite) 加固- (AC不  
提供)

细节B  
比例 2:5

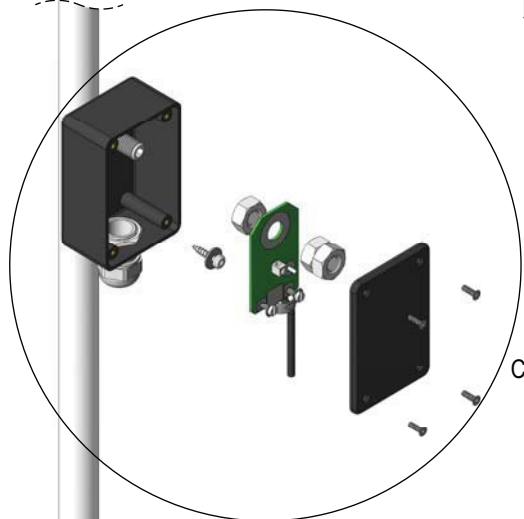

用TX15螺丝将盒子  
固定在天线上

在此处连接同轴  
线缆芯线

在此处连接同轴  
线缆屏蔽线

接地线

细节C  
比例 1:3  
(仅适用于-1和-2型号)